



DISEÑO
ÚNICO

PORCELÁNICOS

Koncrete

 daltile®



Light Gray ZKC5
60 X 60 cm rectificado

Formatos y características de empaque



60 X 60 cm. rectificado
Metros por caja: 1.8
Piezas por caja: 5

Antiderrapante

Acabado: Mate

Espesor	9 mm.
Boquilla	2 mm.
PEI	3
Variación	Media
Resistencia al ataque químico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
Absorción	≤0.50%
MOHS	8
Breaking	≥ 400 Lbs

REVEAL IMAGING™

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.


Garantía de **10 AÑOS**
en condiciones normales

Garantía de **30 AÑOS**
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓			
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					
Techo / Losa					

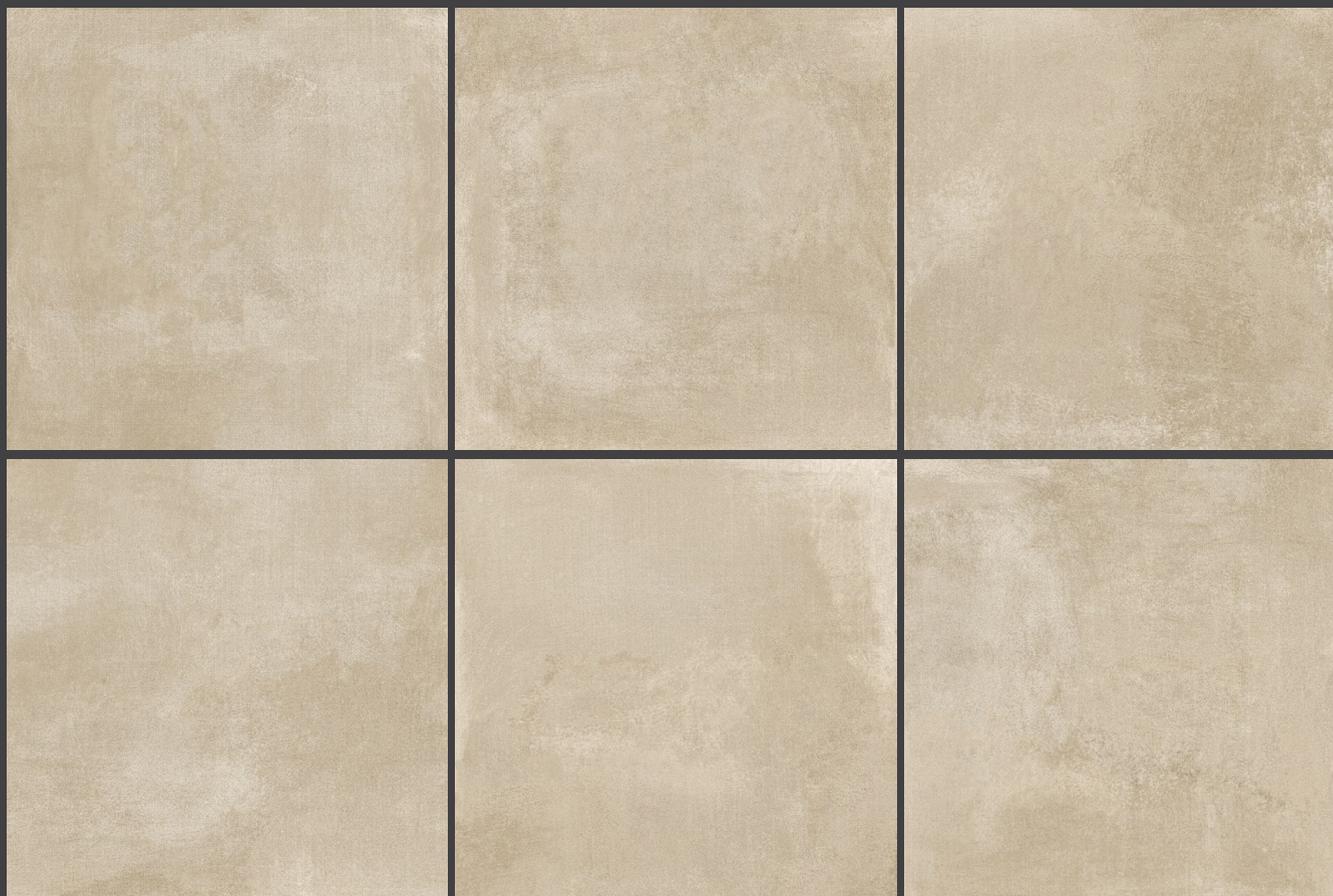

Variación Gráfica



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/koncrete



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO