

TECNOLOGÍA
ÚNICA

DALGRES

Spazio

 daltile®



NUEVO FORMATO



Crema GSZ1
75 X 75 cm Rectificado



Crema GSZ1
60 X 120 cm Rectificado



Crema GSZ1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado



Crema GSZ1
55 X 55 cm



Gris GSZ2
60 X 120 cm Rectificado



Gris GSZ2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm Rectificado




Gris GSZ2
55 X 55 cm



Crema GSZ1
45 X 90 cm Rectificado




Gris GSZ2
45 X 90 cm Rectificado




Crema GSZ1
30 x 60 cm Rectificado



Gris GSZ2
30 x 60 cm Rectificado




Crema GSZ1
45 X 45 cm




Gris GSZ2
45 X 45 cm



Crema GSZ1
30 X 45 cm



Gris GSZ2
30 X 45 cm



Crema GSZ1
37 x 37 cm



Gris GSZ2
37 x 37 cm




Crema GSZ1
20 x 30 cm



Gris GSZ2
20 x 30 cm

Formatos y características de empaque



45 X 90 cm rectificado
Metros por caja: 1.60

Piezas por caja: 4

75 X 75 cm rectificado

Metros por caja: 1.13

Piezas por caja: 2

60 X 120 cm rectificado

Metros por caja: 1.44

Piezas por caja: 2

60.5 X 60.5 cm

Metros por caja: 1.83

Piezas por caja: 5

55 X 55 cm

Metros por caja: 1.54

Piezas por caja: 5

60 X 60 cm rectificado

Metros por caja: 1.8

Piezas por caja: 5

30 X 60 cm rectificado

Metros por caja: 1.26

Piezas por caja: 7

45 X 45 cm

Metros por caja: 1.64

Piezas por caja: 8

37 X 37 cm

Metros por caja: 2.11

Piezas por caja: 15

30 X 45 cm

Metros por caja: 1.50

Piezas por caja: 11

20 X 30 cm

Metros por caja: 1.82

Piezas por caja: 30

Acabado: Satinado

60X120: 10.6 mm

75X75: 10.6 mm

60X60: 8.8 mm

55X55: 9.4 mm

45X90: 10.6 mm

45X45: 7.5 mm

30X60: 8.8 mm

30X45: 8.4 mm

37X37: 7.6 mm

20X30: 7.5 mm

Espesor

Boquilla

Rect. 2 mm

No rect. 4 mm

PEI

4

Muro: NA

Variación

Media

Resistencia al ataque químico

Resiste

Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)

<0.42

Muro: NA

Absorción

≤7%

30x45, 20x30: ≤20%

MOHS

7,

30X60, 37X37, 45X45, 30X45: 8

Breaking

≥400 Lbs

30x60, 37x37, 45x45: ≥250 Lbs

30x45: ≥125 Lbs

20x30: ≥150 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120, 45x90).

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Crema GSZ1	◆ Gris Ligero
Gris GSZ2	◆ Gris Acero

REVEAL IMAGING™ dalgres XL.

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco.

Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.


Garantía de **5** AÑOS en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓		
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					

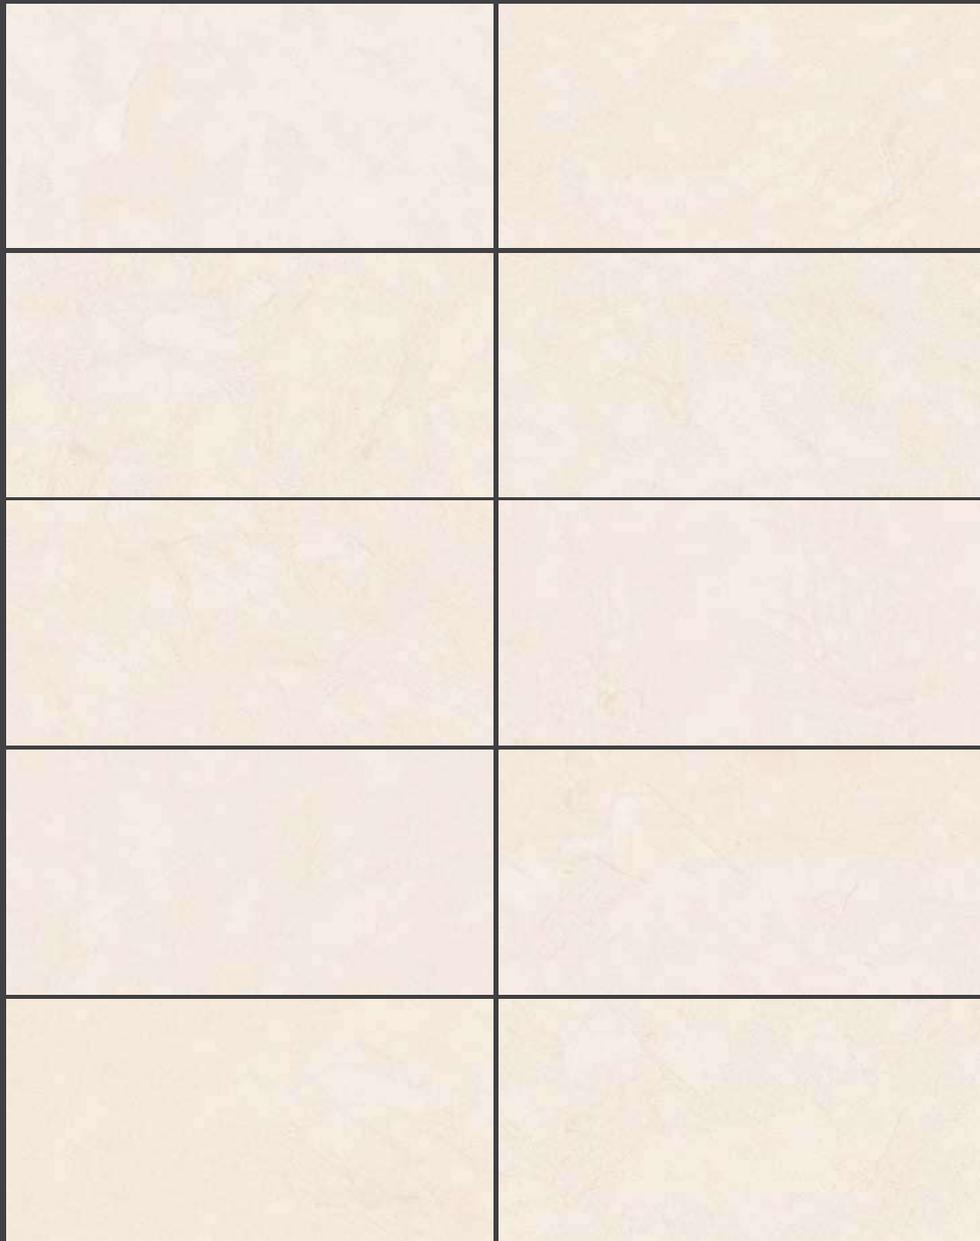

Variación Gráfica



Conoce más de
nuestros productos en
www.daltile.com.mx/spazio



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

catalogodaltile.com
daltile.com.mx

  Daltile México



HAZLO
ÚNICO